



# Programmiervorkurs

## Einführung in Java Tag 3



### Ablauf

### Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

### Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen
- Endlosschleifen
- For-Schleifen
- Welche Schleife?
- Exceptions

### Debugging

# Inhaltsübersicht Vorkurs

- ▶ Tag 1: Variablen, Datentypen, Konvertierungen, Arithmetik, Netbeans, Einführung Debugging
- ▶ Tag 2: Boolesche Ausdrücke, Kommentare, If-Abfragen, Switch-Case, Weiterführung Debugging
- ▶ Tag 3: Arrays, (Do-)While-Schleife, For-Schleifen, Weiterführung Debugging
- ▶ Tag 4: (statische) Methoden, Klassenvariablen, JavaDoc, Exceptions

## Ablauf

### Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff


### Schleifen

While-Schleifen  
Do-While-Schleifen  
Endlosschleifen  
For-Schleifen  
Welche Schleife?  
Exceptions

### Debugging



## Ablauf

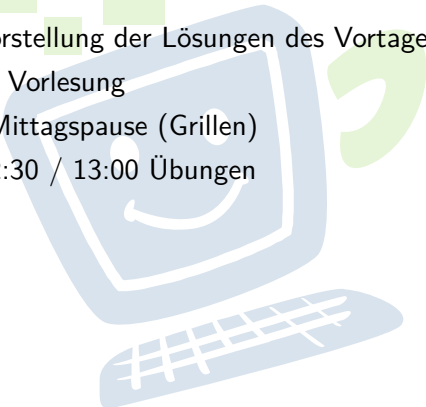- 
- ▶ 09:30 Vorstellung der Lösungen des Vortages
  - ▶ ab 10:00 Vorlesung
  - ▶ 90 min Mittagspause (Grillen)
  - ▶ gegen 12:30 / 13:00 Übungen

### Ablauf

#### Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

#### Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen
- Endlosschleifen
- For-Schleifen
- Welche Schleife?
- Exceptions

#### Debugging



# Arrays

- ▶ Ein Array fasst mehrere Variablen des gleichen Typs zusammen.

Beispiel: Ein Array von Integern enthält Ganzzahlen:

```
{ 4, 8, 15, 16, 23, 42 }
```

- ▶ Alle Werte müssen vom gleichen Typ sein.

**Falsch:** { 3, 18, 3.14, 'r' }



## Ablauf

### Arrays

Arrays erstellen

Arrayzugriff

### Schleifen

While-Schleifen

Do-While-Schleifen

Endlosschleifen

For-Schleifen

Welche Schleife?

Exceptions

### Debugging

## Arrays erstellen

- ▶ Um ein Array vom Typ *type* zu deklarieren:

```
type [] arrayName;
```

- ▶ Um ein Array vom Typ *type* und Größe *n* zu deklarieren und initialisieren:

```
type [] arrayName = new type[n];
```

Das Array wird dann mit Standardwerten gefüllt (bei Zahlen z.B. mit 0).

### Ablauf

### Arrays

#### Arrays erstellen

#### Arrayzugriff

### Schleifen

#### While-Schleifen

#### Do-While-Schleifen

#### Endlosschleifen

#### For-Schleifen

#### Welche Schleife?

#### Exceptions

### Debugging

## Arrays erstellen

- Um ein Array mit Werten zu initialisieren:

```
type [] arrayName = new type [] {w1,w2};  
// geht auch kürzer:  
type [] arrayName = {w1,w2};
```

Die Größe eines Arrays kann nachträglich nicht mehr geändert werden.

Zum Vergrößern oder Verkleinern muss ein neues Array angelegt werden.

Alternativen zu Arrays kommen in der Vorlesung.

### Ablauf

### Arrays

#### Arrays erstellen

#### Arrayzugriff

### Schleifen

#### While-Schleifen

#### Do-While-Schleifen

#### Endlosschleifen

#### For-Schleifen

#### Welche Schleife?

#### Exceptions

### Debugging

## Arrayzugriff

- ▶ Zugriff auf das  $i$ -te Arrayelement:

```
arrayName[i]
```

Achtung: Der Index geht von 0 bis  $n - 1$ !

- ▶ Die Größe des Arrays ( $n$ ) kann mit

```
arrayName.length
```

bestimmt werden.

Beispiele:

```
System.out.println(arrayName[3]);  
arrayName[arrayName.length-1] = 5;
```

### Ablauf

### Arrays

Arrays erstellen

Arrayzugriff

### Schleifen

While-Schleifen

Do-While-Schleifen

Endlosschleifen

For-Schleifen


Welche Schleife?

Exceptions

### Debugging



# Schleifen

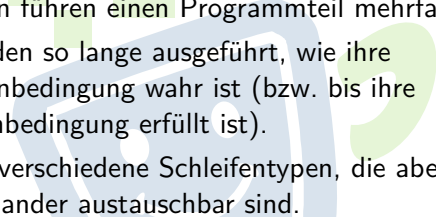- ▶ Schleifen führen einen Programmteil mehrfach aus.
  - ▶ Sie werden so lange ausgeführt, wie ihre Schleifenbedingung wahr ist (bzw. bis ihre Abbruchbedingung erfüllt ist).
  - ▶ Es gibt verschiedene Schleifentypen, die aber alle untereinander austauschbar sind.
- 

## Ablauf

## Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

## Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen
- Endlosschleifen
- For-Schleifen
- Welche Schleife?
- Exceptions

## Debugging



# While-Schleifen

Syntax:

```
while (Bedingung) {  
    Anweisung1;  
    Anweisung2;  
    // ...  
}
```



Ablauf

Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff

Schleifen

While-Schleifen

Do-While-Schleifen  
Endlosschleifen  
For-Schleifen  
Welche Schleife?  
Exceptions

Debugging

# While-Schleifen

Beispiel:

```
int zaehler = 0;
while (zaehler < 10) {
    System.out.println("Hallo_Welt");
    zaehler++;
}
```

Ablauf

Arrays

Arrays erstellen

Arrayzugriff

Schleifen

While-Schleifen

Do-While-Schleifen

Endlosschleifen

For-Schleifen

Welche Schleife?

Exceptions

Debugging

# Do-While-Schleifen

Syntax:

```
do {  
    Anweisung1;  
    Anweisung2;  
    // ...  
} while (Bedingung);
```

Im Gegensatz zu While-Schleifen wird eine Do-While-Schleife immer mindestens einmal durchlaufen.

Ablauf

Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff

Schleifen

While-Schleifen

Do-While-Schleifen

Endlosschleifen  
For-Schleifen  
Welche Schleife?  
Exceptions

Debugging

## Do-While-Schleifen

Beispiel:

```
int zaehler = 10;
while (zaehler < 10) {
    System.out.println("Hallo_Welt");
    zaehler++;
}
```

und

```
int zaehler = 10;
do {
    System.out.println("Hallo_Welt");
    zaehler++;
} while (zaehler < 10);
```

### Achtung!

In diesem Beispiel werden die Anweisungen in der While-Schleife gar nicht ausgeführt, die in der Do-While-Schleife dagegen nur einmal.

Ablauf

Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff

Schleifen

While-Schleifen

Do-While-Schleifen

Endlosschleifen  
For-Schleifen  
Welche Schleife?  
Exceptions

Debugging

# Endlosschleifen

Vorsicht vor Endlosschleifen!

```
int i = 10;
while (i > 0) {
    System.out.println("Hilfe!");
    i = i/2 + 1;
}
```



## Ablauf

### Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

### Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen

### Endlosschleifen


- For-Schleifen
- Welche Schleife?
- Exceptions

### Debugging

# For-Schleifen

Syntax:

```
for (Initialisierung; Bedingung; Schritt) {  
    Anweisung1;  
    Anweisung2;  
    // ...  
}
```

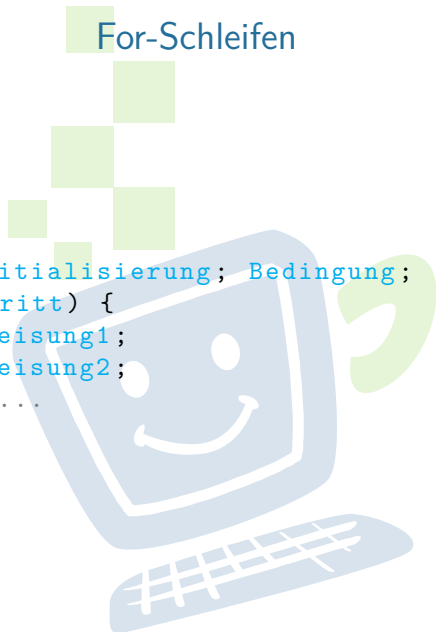

Ablauf

Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff

Schleifen

While-Schleifen  
Do-While-Schleifen  
Endlosschleifen

For-Schleifen

Welche Schleife?  
Exceptions

Debugging

# For-Schleifen

Beispiel:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    System.out.println("Hallo Welt!");  
}
```

Entspricht dieser While-Schleife:

```
int i = 0;  
while (i < 10) {  
    System.out.println("Hallo Welt!");  
    i++;  
}
```

## Ablauf

## Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

## Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen
- Endlosschleifen
- For-Schleifen
- Welche Schleife?
- Exceptions

## Debugging

## For-Schleifen

- ▶ Zuerst wird die Initialisierungs-Anweisung ausgeführt. Meistens handelt es sich dabei um Laufvariablen-Deklaration und Initialisierung.
- ▶ Dann wird die Bedingung geprüft.
  - ▶ Ist die Bedingung falsch, wird die Schleife verlassen.
  - ▶ Ist die Bedingung wahr, werden die Anweisungen im Schleifenkörper ausgeführt.
- ▶ Anschließend wird die Schritt-Anweisung ausgeführt. Meistens wird die Laufvariable inkrementiert.
- ▶ Danach wird wieder die Bedingung geprüft.

### Ablauf

### Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff

### Schleifen

While-Schleifen  
Do-While-Schleifen  
Endlosschleifen

### For-Schleifen

Welche Schleife?  
Exceptions

### Debugging



# For-Schleifen

For-Schleifen werden häufig im Zusammenhang mit Arrays eingesetzt.

Beispiel:

```
char [] abc = new char [] { 'a', 'b', 'c' };  
for (int i = 0; i < abc.length; i++) {  
    System.out.println(abc[i]);  
}
```

## Ablauf

### Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

### Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen
- Endlosschleifen

### For-Schleifen

- Welche Schleife?
- Exceptions

### Debugging

## Wann welche Schleife?

- ▶ For-Schleifen wenn die Anzahl der Durchläufe im voraus feststeht
  - ▶ (Wenn man einen Zähler braucht)
- ▶ While/Do-While schleifen in anderen Fällen
  - ▶ (Wenn man keinen Zähler braucht)

### Ablauf

### Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff

### Schleifen

While-Schleifen  
Do-While-Schleifen  
Endlosschleifen  
For-Schleifen

### Welche Schleife?

Exceptions


### Debugging



# Exceptions

```
Exception in thread "main"  
    java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
```

Tritt auf, wenn versucht wird auf ein nicht vorhandenes Feld eines Arrays zuzugreifen (zu klein oder zu groß).

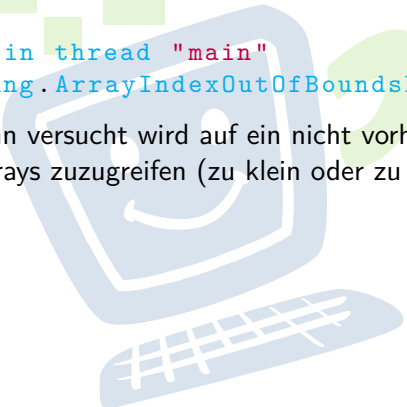

## Ablauf

## Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

## Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen
- Endlosschleifen
- For-Schleifen
- Welche Schleife?

## Exceptions

## Debugging

# Debugging

Beim Debugging von Schleifen sind Conditional Breakpoints nützlich.

- Dazu erst wie gewohnt einen Breakpoint setzen.

```

16 public static void main(String[] args) {
17     for (int i = 0; i < 10; i++) {
18         System.out.println("Durchlauf " + (i + 1));
19     }

```

- Dann per Rechtsklick die Eigenschaften des Breakpoints öffnen.

```

17     for (int i = 0; i < 10; i++) {
18         System.out.println("Durchlauf " + (i + 1));

```

## Ablauf

## Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff


## Schleifen

While-Schleifen  
Do-While-Schleifen  
Endlosschleifen  
For-Schleifen  
Welche Schleife?  
Exceptions

## Debugging

# Debugging

Über *Condition* kann z.B. die Laufvariable auf einen bestimmten Wert überprüft werden. Nur wenn die Bedingung wahr ist, wird am Breakpoint angehalten.

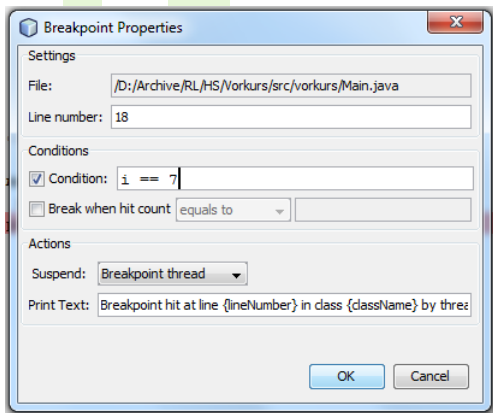

## Ablauf

## Arrays

Arrays erstellen  
Arrayzugriff

## Schleifen


While-Schleifen  
Do-While-Schleifen  
Endlosschleifen  
For-Schleifen  
Welche Schleife?  
Exceptions

## Debugging

# Debugging

Auch der *HitCount* kann nützlich sein. Damit kann man z.B. einstellen, dass erst ab dem 10. Durchlauf am Breakpoint gestoppt werden soll.

Der *HitCount* ist besonders nützlich, wenn die Schleife keine Laufvariable hat.

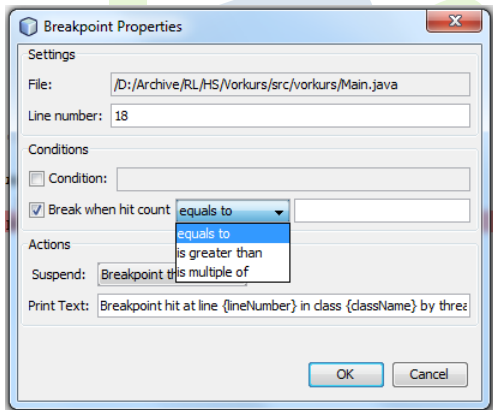

## Ablauf


## Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

## Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen
- Endlosschleifen
- For-Schleifen
- Welche Schleife?
- Exceptions

## Debugging

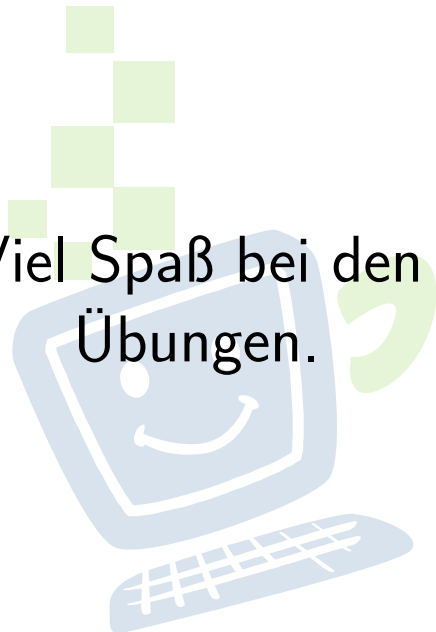

Viel Spaß bei den  
Übungen.

## Ablauf

### Arrays

- Arrays erstellen
- Arrayzugriff

### Schleifen

- While-Schleifen
- Do-While-Schleifen
- Endlosschleifen
- For-Schleifen
- Welche Schleife?
- Exceptions

## Debugging